

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI II



Cena celkem:

27 895 Kč
(bez DPH: 23 054 Kč)

Kód zboží:

MBASU1230

Part No.:

90MB1E60-M0EAY0

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II - to nejlepší pro pracovní stanice


Základní deska **ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** vám poslouží pro stavbu extra výkonného stolního počítače, jehož základem je **procesor AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX**. Díky tomu si vaše budoucí sestava poradí s náročnými profesionálními aplikacemi a výpočetními procesy. Umožní vám zvládnout plejádu náročných úkonů, jako je **tvorba a úprava multimediálního obsahu, vykreslování v pokročilém grafickém softwaru, nepřetržitou zátěž** apod. Základní deska je tak logicky vybavena sloty pro moderní grafické karty i rychlá úložiska.

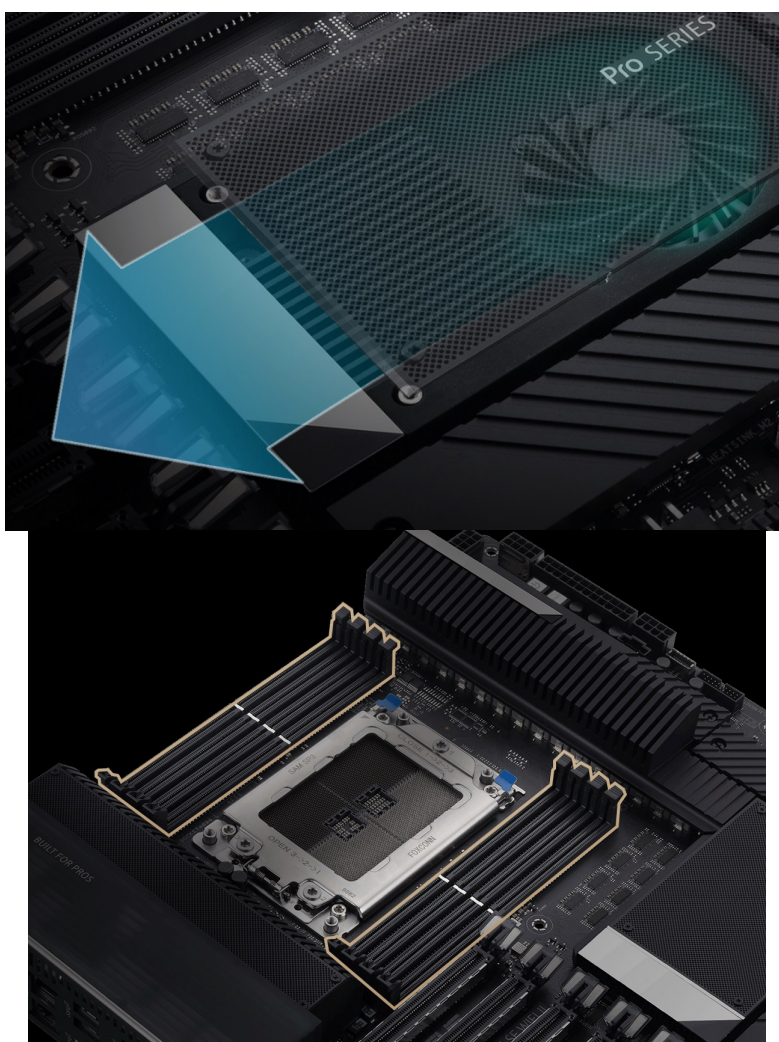

Je vybavena **sloty PCIe 4 x16 pro výkonné grafiky**, a tím pádem také pro **profesionální návrhy, modelování nebo simulaci** v patřičných aplikacích. Dostupná konektivita podporuje nejenom ultra rychlé připojení, ale také kreativitu. **Duální 10G Ethernet Intel LAN port** umožňuje výrazné zkrácení doby přenosů velkých objemů dat a poskytuje připojení na úrovni serveru. Samozřejmostí je také přítomnost portů USB-C.



Základní deska **ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** disponuje **8 sloty pro operační paměť DDR4** s maximální kapacitou **2048 GB**. Podporuje **paměť ECC** pro automatickou detekci a opravu chyb a poškozených dat. Důmyslný **tepelný design obsahuje 16 napájecích fází** pro stabilní přísun energie a její efektivní využití pro bezproblémový provoz i ve vysoké zátěži a pod tíhou výkonu procesoru AMD. **Trojice slotů M.2** je pokryta chladiči, které krotí teplo.

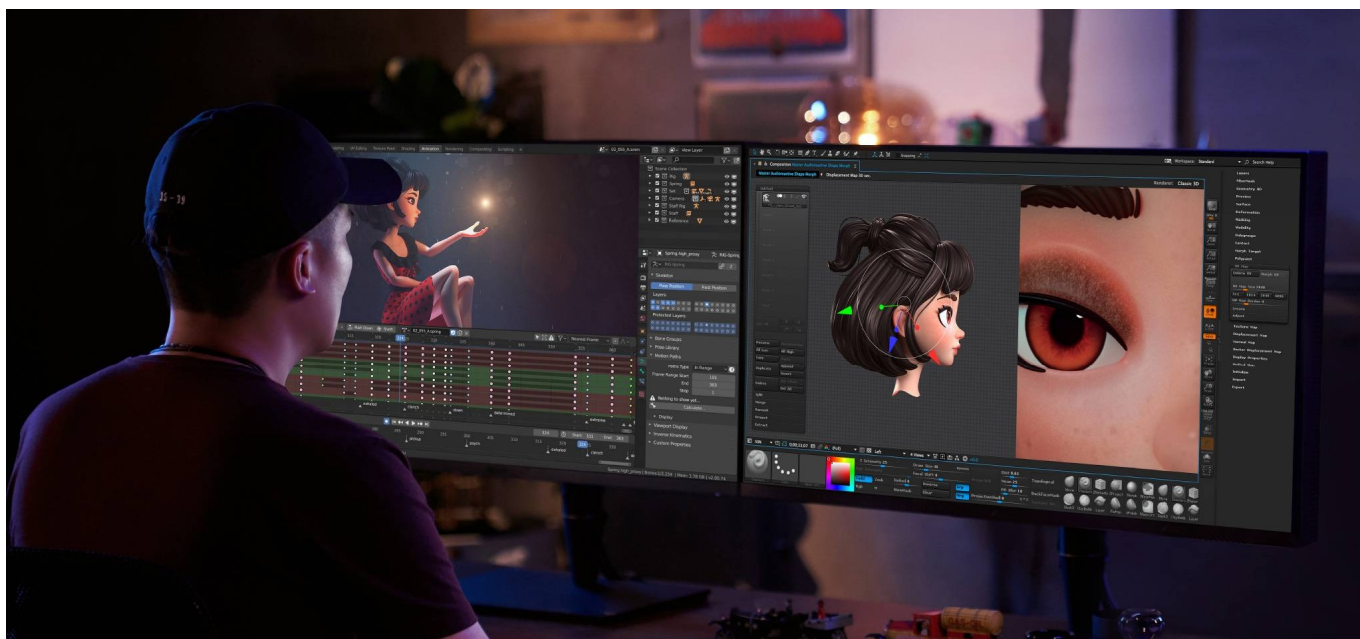

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8× DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

Sloty

7× PCIe 3.0/4.0 x16 slot

Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4× SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1× U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1× U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4080

7.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

6× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× konektor ventilátoru VRM

1× konektor ventilátoru čipsetu

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin ATX +12V napájecí konektor

- 2× 6pin PCIe napájecí konektor GPU
- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 8× SATA 6Gb/s konektor
- 3× M.2 slot, M Key
- 2× U.2 slot
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× přepínač BMC
- 1× přepínač IPMI
- 1× konektor Message LED
- 1× slot pro microSD kartu
- 2× konektor LAN LED
- 1× konektor Location LED
- 1× konektor Location tlačítka
- 1× konektor PSU_SMB
- 1× přepínač SMART_PSU
- 1× přepínač VGA
- 1× konektor VGA
- 1× konektor VPP_I2C
- 1× konektor sériového portu
- 1× tlačítko FlexKey
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× SPI TPM konektor
- 1× tlačítko Start
- 1× konektor předního panelu a detekce otevření skříně
- 1× konektor RTC Battery
- 1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

- 1× tlačítko BIOS Flashback
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
- 2× RJ-45
- 1× optický S/PDIF výstup
- 5× audio jack

Rozměry

33,02 × 30,98 cm
EATX (EEB) formát